

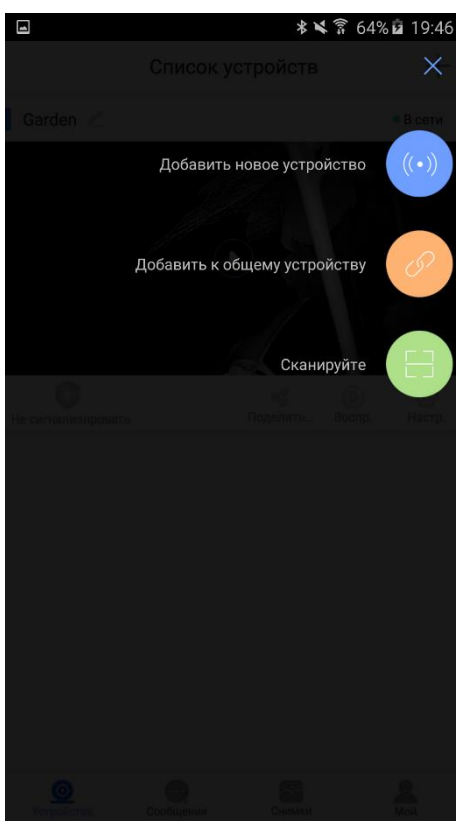


Подключение внешних камер к приложению Yoosee


- 1) Включаете камеру в розетку. Дождитесь стартового переключения ИК-фильтра (щелчки в камере) и запустите на смартфоне приложение Yoosee.
- 2) Нажимаете «+» справа от надписи «Список устройств»
- 3) Нажимаете «Добавить новое устройство»

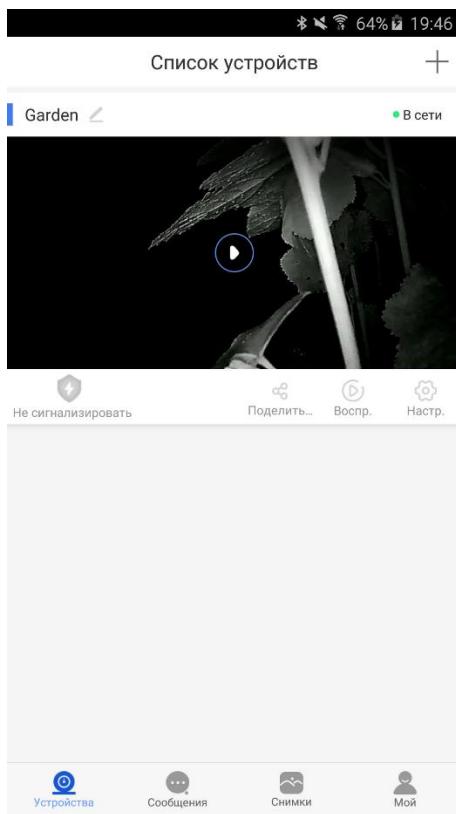


4) Выбираете способ «Fast networking»

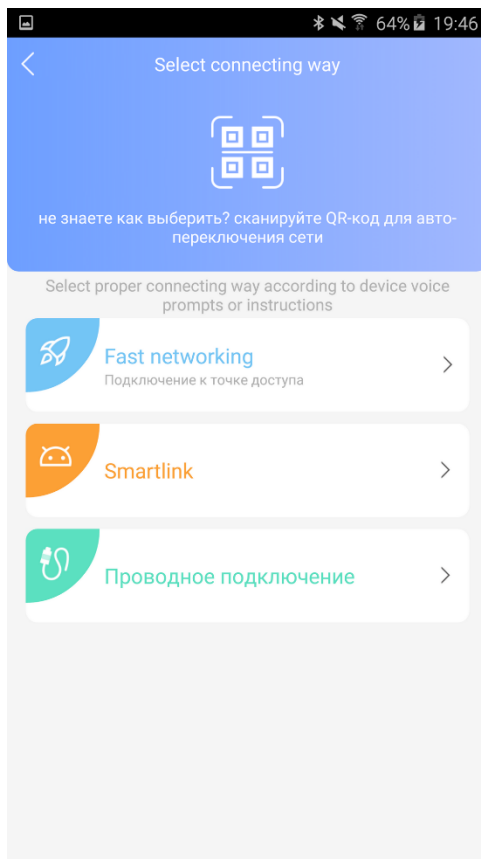

5) Нажимаете «Услышать гудок дуду» (при условии что камера уже была включена, и сигнализировала о готовности к настройке)

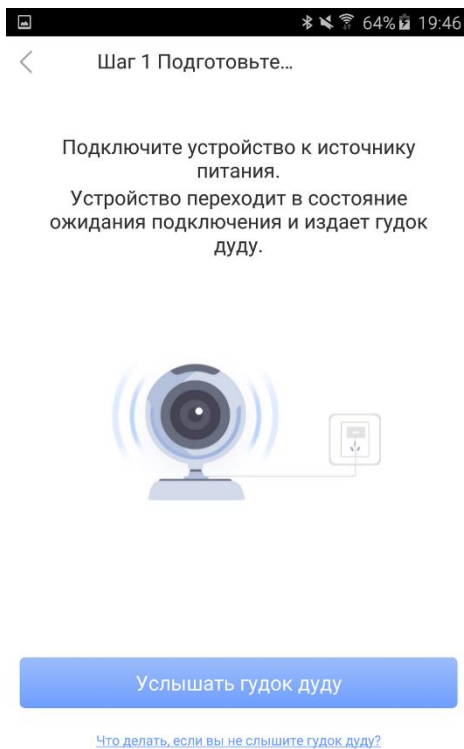

- 6) Выбираете Вашу WiFi сеть, к которой Вы подключаете камеру, и вводите пароль от сети. Нажимаете «Следующий шаг»

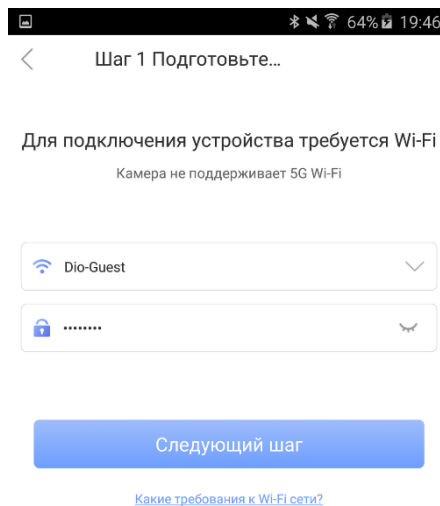

Шаг 1 Подготовьте...

Для подключения устройства требуется Wi-Fi
Камера не поддерживает 5G Wi-Fi


Dio-Guest

.....

Следующий шаг

[Какие требования к Wi-Fi сети?](#)

- 7) Если все нормально, в списке устройств должна будет отображаться Ваша камера (как GW_AP_XXXXXXXX). Выбираете ее (нажимаете). В случае если Ваша камера не отображается в списке сделайте ей сброс до заводских установок. Для этого надо зажать кнопку сброса (находится на конце провода, вместе с разъемом питания и сетевым) на 15 секунд. Камера должна будет щелкнуть и после этого перезагрузится.

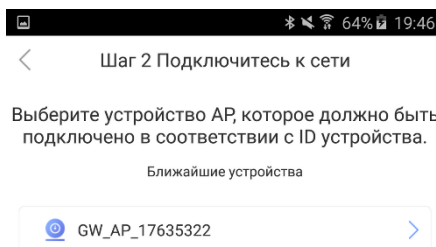

Шаг 2 Подключитесь к сети


Выберите устройство AP, которое должно быть
подключено в соответствии с ID устройства.

Ближайшие устройства


GW_AP_17635322

[Нет устройство, которое хотите добавить?](#)


Ждете подключения устройства (в это время смартфон подключится к WiFi сети камеры, передаст на нее настройки Вашего WiFi, и переключится обратно на Вашу сеть)

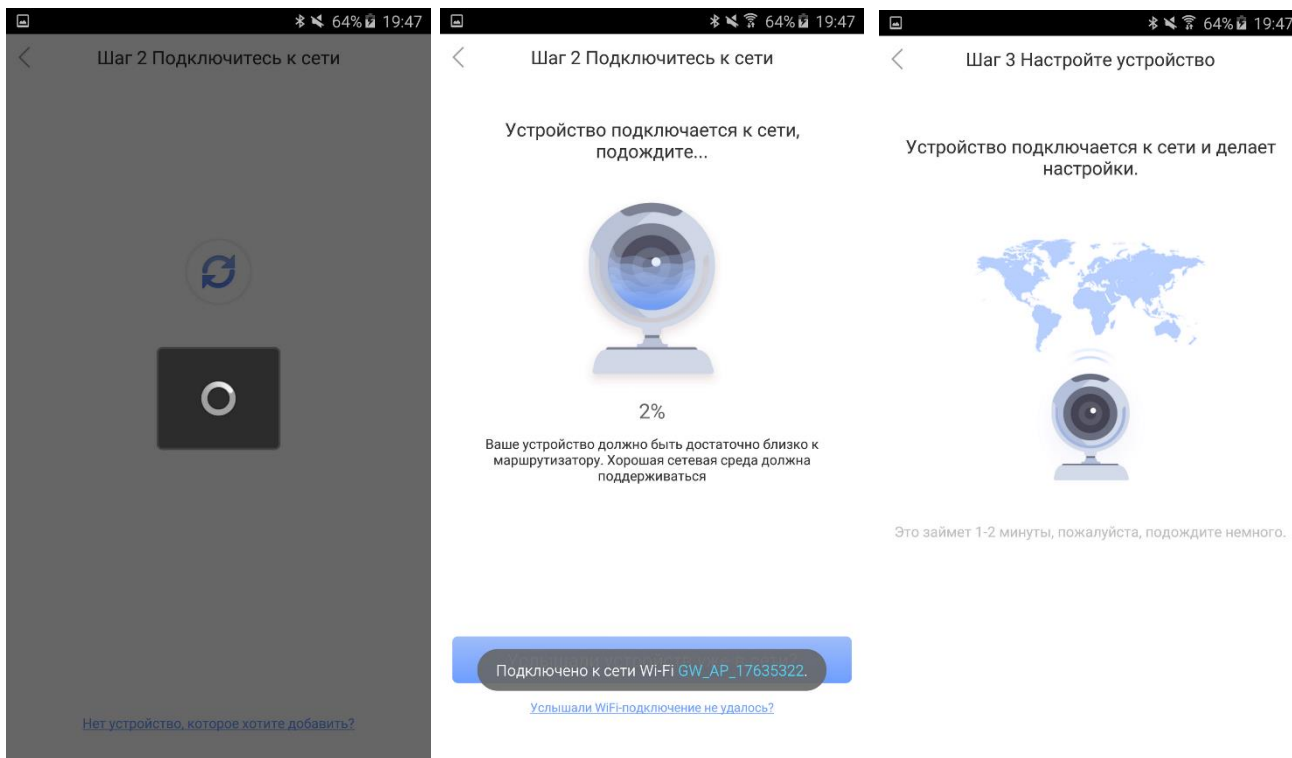


- 8) После появления окна для ввода имени камеры, даете ей название и нажимаете «Проверить устройство»

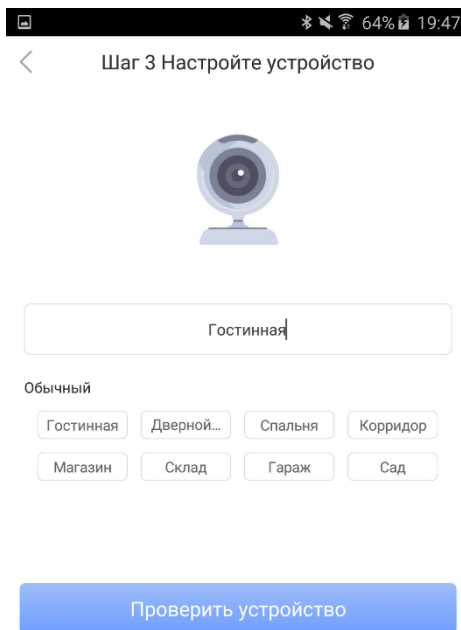

9) Еще раз нажимаете «Проверить устройство»

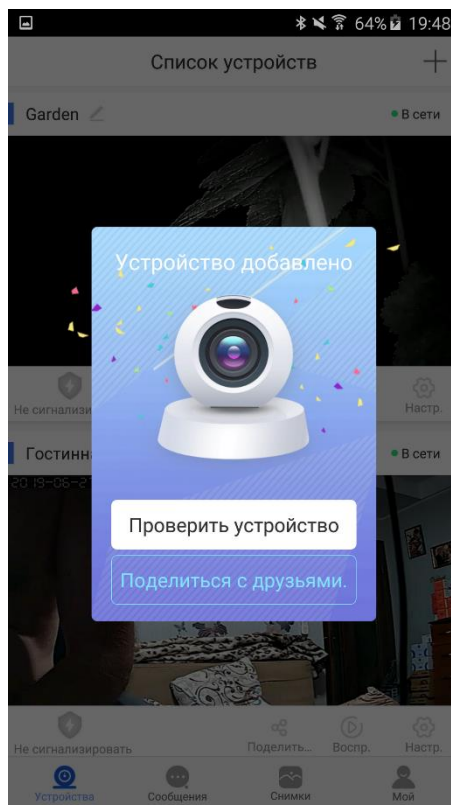

10) Если Вам нужен доступ к видеопотоку по rtsp (для использования в сторонних приложениях), то укажите RTSP-пароль, иначе отключите RTSP.

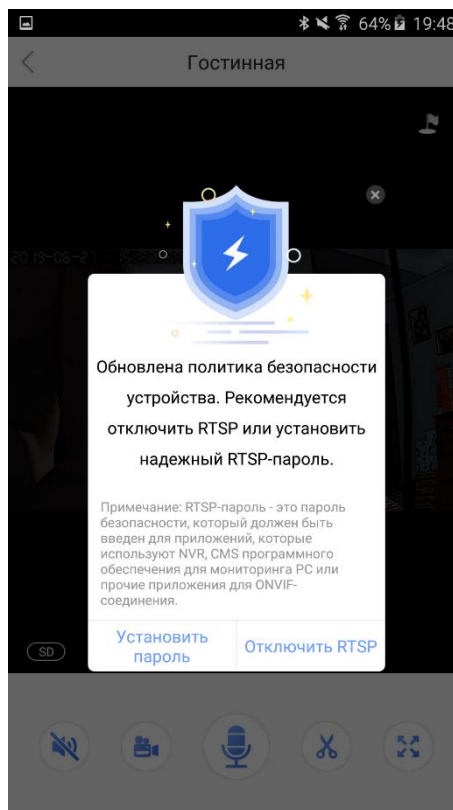

11) На этом подключение камеры завершено.